

Empresa	No. do Cliente
Contato	
Endereço	
País	
Telefone	Fax
E-Mail	

Para:
Walter

Quantidades: corte-Ø < 6 3 - 100 pedaço, Ø 6 ≤ corte-Ø < 20 3 - 50 pedaço
Ø 20 ≤ corte-Ø ≤ 25 3 - 30 pedaço

Todas as dimensões de comprimento e diâmetro em mm

Material da peça:


Dureza do material:
(N/mm² ou HRC)

ae

ap

Aplicação:


Fresamento lateral e faceamento / fresamento de canais / fresamento de bolsões



Fresas de canais



Fresamento em cópia



Refrigeração:

externa
sem refrigeração

Lubrificante:

Seleção do tipo da ferramenta:

metal duro


Cone-Fit

fresas cônica

Geometria da face:



D_c:
min. 2, max. 25
Tol.
Tol.-Feld min. IT8

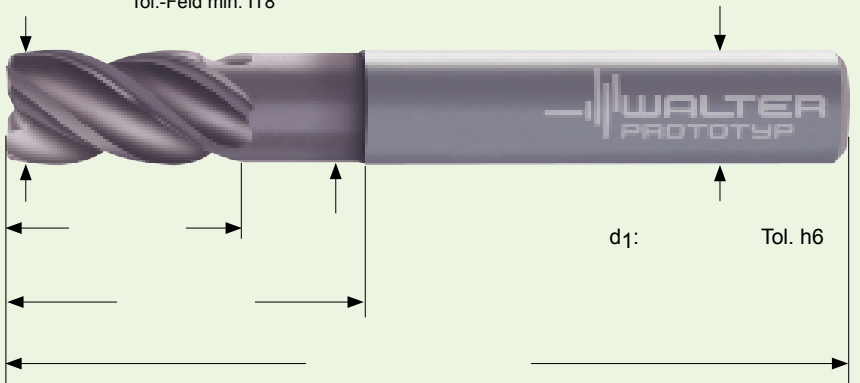

Corte do centro: No. de dentes:

com corte central
sem corte central

Perfil de corte:



acabamento

Tipo de haste DIN 6535:

- HA
- HE
- HB
- Safelock™

Revestimento:

Subgrupos de fresas de topo:

Comentários:

Envio da ferramenta com 2 semanas da Alemanha. (* 3 semanas). Para mais informações sobre o Walter Xpress acesse www.walter-tools.com